



Émotion, sensualité et fonctionnalité en parfait équilibre.

Inspiré par les courbes de la nature, ONEM est un système de canapés polyvalent défini par une esthétique fluide, organique et accueillante. Les dossiers enveloppants, qui embrassent les assises, transmettent une agréable sensation de chaleur et de confort.

La collection comprend des canapés de différentes dimensions, qui peuvent être associés à une gamme de poufs et de banquettes polyvalents. Avec un design équilibré, ONEM célèbre la douceur des courbes et l'harmonie des lignes, façonnant et accueillant à la fois l'espace et ceux qui l'habitent.

FINITIONS [+info](#)**Pieds**Chêne
teintéNoyer
teintéWenge
teintéNoir
teinté

Tapisserie : disponible dans tous les matériaux des groupes G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G10 et G11, ainsi qu'en COM.

ÉCOLOGIE ET SANTÉ

Les processus de production d'INCLASS sont certifiés selon les normes environnementales ISO 14001 afin de minimiser tout impact sur l'environnement. Certificat ISO 14001 [+info](#)

EXIGENCES EN MATIÈRE D'INCENDIE

La mousse de polyuréthane en bloc des assises répond aux normes suivante :

BS 5852 : Partie 2, source d'allumage 5 (CRIB 5) - Méthodes d'essai pour évaluer l'inflammabilité des sièges rembourrés exposés à des sources d'allumage par flamme: Source 5 – Crib 5.

CAL TB 117 - Méthode d'essai pour la résistance à la flamme des matériaux cellulaires résilients utilisés dans les meubles rembourrés : Source d'allumage – Flamme ouverte.

La mousse de polyuréthane injectée des dossiers répond aux normes suivante :

BS 5852 : Partie 1, sources d'allumage 0 et 1 - Méthodes d'essai pour évaluer l'inflammabilité des sièges rembourrés exposés à des sources d'allumage par combustion lente et flamme: Source 0 – Cigarette en combustion lente ; et Source 1 – Flamme équivalente à une allumette.

CAL TB 117 - Méthode d'essai pour la résistance à la flamme des matériaux cellulaires résilients utilisés dans les meubles rembourrés : Source d'allumage – Flamme ouverte.

Nous recommandons l'utilisation de laine ou de tissus synthétiques non inflammables.

Veuillez contacter notre service clientèle si votre projet a des besoins spécifiques en matière d'inflammabilité ou si vous souhaitez savoir si tous les composants sont conformes aux normes requises.

NORMES DE QUALITÉ

Le système de gestion de la qualité de INCLASS est certifié conformément à la norme ISO 9001 dans la conception, fabrication et les procédures de vente de ses produits. Certificat ISO 9001 [+info](#)

CERTIFICATIONS DE PRODUIT

Les produits INCLASS ont été rigoureusement testés afin de dépasser les normes d'essai de l'industrie, telles que définies par l'AIDIMME. AIDIMME est membre du réseau européen INNOVAWOOD et ses laboratoires d'essais sont accrédités par l'ENAC.

CERTIFICATIONS ET ACCRÉDITATIONS DE L'ENTREPRISE

ISO 9001 - Systèmes de gestion de la qualité

ISO 14001 - Systèmes de gestion environnementale

FSC® - La marque de la gestion forestière responsable. Certificat C194846

Adhésion AIDIMME - Institut technologique métalmécanique, meubles, bois, emballage et associés

Adhésion IBV - Institut de Biomécanique de Valence

Adhésion ADCV - Association des designers de la Communauté Valencienne

Adhésion ENVALORA - Système collectif de responsabilité élargie des producteurs

GARANTIE 5 ANS

Conditions de garantie [+info](#)

+ INFO: <https://inclass.es/fr/collection/onem/>

FAUTEUILS ET CANAPÉS

Fauteuil

Code: **ONE0010TA**

Fauteuil lounge tapissé.

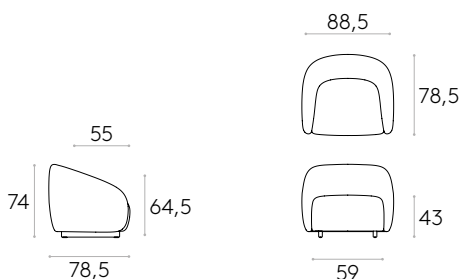
Assise : assise intérieure en contreplaqué rembourrée de mousse de polyuréthane CMHR ignifuge de différentes densités, recouverte de fibre de polyester douce

Dossier : structure intérieure en acier recouverte de mousse polyuréthane injectée ignifuge d'une densité d 50 kg/m³, recouverte de fibre de polyester douce.

Tapisserie : disponible dans tous les matériaux de notre livre de finitions ou en COM.

Finitions des pieds : les pieds peuvent être laissés en teinte chêne, noyer, wengé ou noir.

Patins : patins en plastique standard. Patins en feutre disponibles sur demande moyennant supplément.

Nuancier des finitions [+info](#)

COM 140cm / par unité

1 unité	434,5cm
8 ou plus unités	434,5cm

COM seront considérés comme G2



33,3kg

38,8 kg
0,61 m³

Canapé deux places

Code: **ONE0020TA**

Canapé deux places tapissé.

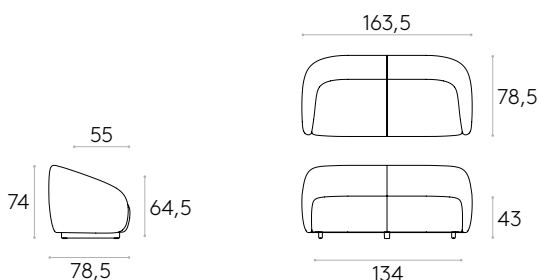
Assise : assise intérieure en contreplaqué rembourrée de mousse de polyuréthane CMHR ignifuge de différentes densités, recouverte de fibre de polyester douce

Dossier : structure intérieure en acier recouverte de mousse polyuréthane injectée ignifuge d'une densité d 50 kg/m³, recouverte de fibre de polyester douce.

Tapisserie : disponible dans tous les matériaux de notre livre de finitions ou en COM.

Finitions des pieds : les pieds peuvent être laissés en teinte chêne, noyer, wengé ou noir.

Patins : patins en plastique standard. Patins en feutre disponibles sur demande moyennant supplément.

Nuancier des finitions [+info](#)

COM 140cm / par unité

1 unité	684,5cm
8 ou plus unités	684,5cm

COM seront considérés comme G2



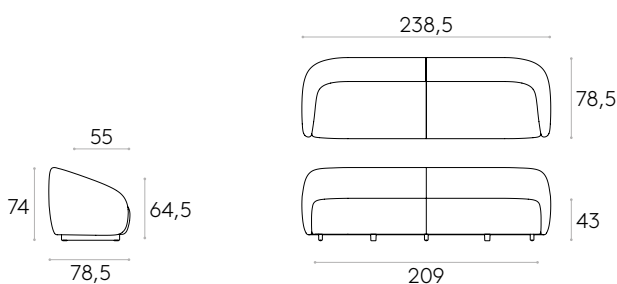
58kg

73,3 kg
1,31 m³

Canapé trois places

Code: **ONE0030TA**

Canapé trois places tapissé.

Assise : assise intérieure en contreplaqué rembourrée de mousse de polyuréthane CMHR ignifuge de différentes densités, recouverte de fibre de polyester douce**Dossier** : structure intérieure en acier recouverte de mousse polyuréthane injectée ignifuge d'une densité d 50 kg/m³, recouverte de fibre de polyester douce.**Tapisserie** : disponible dans tous les matériaux de notre livre de finitions ou en COM.**Finitions des pieds** : les pieds peuvent être laissés en teinte chêne, noyer, wengé ou noir.**Patins** : patins en plastique standard. Patins en feutre disponibles sur demande moyennant supplément.Nuancier des finitions [+info](#)

COM 140cm / par unité

1 unité 921cm

8 ou plus unités 916,5cm

COM seront considérés comme G2



66,3kg


81,6 kg
1,90 m³

OTTOMANS

Ottoman Ø80cm

Code: **ONE0042TA**

Ottoman tapissé Ø80cm.

Assise : assise intérieure en contreplaqué rembourrée de mousse de polyuréthane CMHR ignifuge de différentes densités, recouverte de fibre de polyester douce**Tapisserie** : disponible dans tous les matériaux de notre livre de finitions ou en COM.**Finitions des pieds** : les pieds peuvent être laissés en teinte chêne, noyer, wengé ou noir.**Patins** : patins en plastique standard. Patins en feutre disponibles sur demande moyennant supplément.Nuancier des finitions [+info](#)

COM 140cm / par unité

1 unité 227cm

8 ou plus unités 1246cm

COM seront considérés comme G2



13kg

16,4 kg
0,46 m³

Ottoman Ø120cmCode: **ONE0044TA**

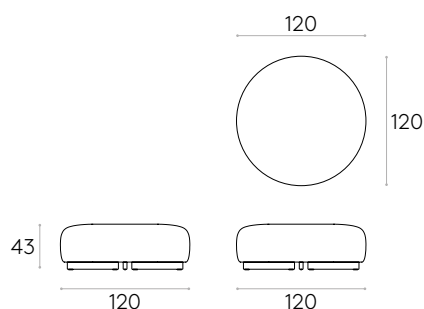
Ottoman tapissé Ø120cm.

Assise : assise intérieure en contreplaqué rembourrée de mousse de polyuréthane CMHR ignifuge de différentes densités, recouverte de fibre de polyester douce

Tapiserie : disponible dans tous les matériaux de notre livre de finitions ou en COM.

Finitions des pieds : les pieds peuvent être laissés en teinte chêne, noyer, wengé ou noir.

Patins : patins en plastique standard. Patins en feutre disponibles sur demande moyennant supplément.

Nuancier des finitions [+info](#)

COM 140cm / par unité

1 unité	283cm
8 ou plus unités	2242cm

COM seront considérés comme G2



26,9kg

32,6 kg
0,96 m³**Ottoman 80x80cm**Code: **ONE0040TA**


Ottoman tapissé 80x80cm.

Assise : assise intérieure en contreplaqué rembourrée de mousse de polyuréthane CMHR ignifuge de différentes densités, recouverte de fibre de polyester douce

Tapiserie : disponible dans tous les matériaux de notre livre de finitions ou en COM.

Finitions des pieds : les pieds peuvent être laissés en teinte chêne, noyer, wengé ou noir.

Patins : patins en plastique standard. Patins en feutre disponibles sur demande moyennant supplément.

Nuancier des finitions [+info](#)

COM 140cm / par unité

1 unité	238cm
8 ou plus unités	1307cm

COM seront considérés comme G2



15,4kg

18,8 kg
0,46 m³

Ottoman 60x160cmCode: **ONE0050TA**

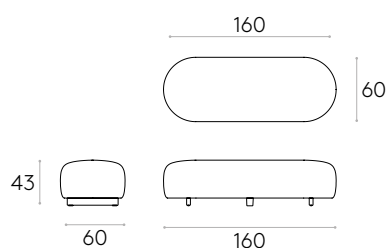
Ottoman tapissé 60x160cm.

Assise : assise intérieure en contreplaqué rembourrée de mousse de polyuréthane CMHR ignifuge de différentes densités, recouverte de fibre de polyester douce

Tapiserie : disponible dans tous les matériaux de notre livre de finitions ou en COM.

Finitions des pieds : les pieds peuvent être laissés en teinte chêne, noyer, wengé ou noir.

Patins : patins en plastique standard. Patins en feutre disponibles sur demande moyennant supplément.

Nuancier des finitions [+info](#)

COM 140cm / par unité

1 unité	286cm
8 ou plus unités	1914cm

COM seront considérés comme G2



25,2kg

33 kg
0,87 m³**Ottoman 80x160cm**Code: **ONE0060TA**

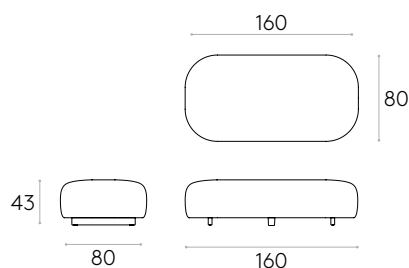
Ottoman tapissé 80x160cm.

Assise : assise intérieure en contreplaqué rembourrée de mousse de polyuréthane CMHR ignifuge de différentes densités, recouverte de fibre de polyester douce

Tapiserie : disponible dans tous les matériaux de notre livre de finitions ou en COM.

Finitions des pieds : les pieds peuvent être laissés en teinte chêne, noyer, wengé ou noir.

Patins : patins en plastique standard. Patins en feutre disponibles sur demande moyennant supplément.

Nuancier des finitions [+info](#)

COM 140cm / par unité

1 unité	297cm
8 ou plus unités	2260cm

COM seront considérés comme G2



33,6kg

41,4 kg
0,87 m³

Ottoman courbe 60x180cmCode: **ONE0070TA**

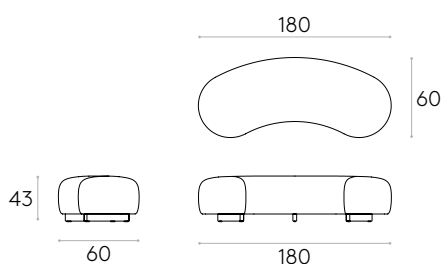
Ottoman courbe tapissé 60x180cm.

Assise : assise intérieure en contreplaqué rembourrée de mousse de polyuréthane CMHR ignifuge de différentes densités, recouverte de fibre de polyester douce

Tapiserie : disponible dans tous les matériaux de notre livre de finitions ou en COM.

Finitions des pieds : les pieds peuvent être laissés en teinte chêne, noyer, wengé ou noir.

Patins : patins en plastique standard. Patins en feutre disponibles sur demande moyennant supplément.

Nuancier des finitions [+info](#)

COM 140cm / par unité

1 unité 307cm

8 ou plus unités 274cm

COM seront considérés comme G2



29,2kg

43 kg
0,98 m³**Ottoman courbe 80x180cm**Code: **ONE0072TA**

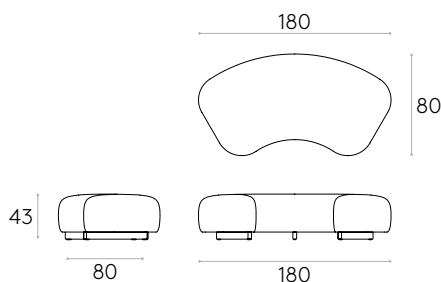
Ottoman courbe tapissé 80x1600cm.

Assise : assise intérieure en contreplaqué rembourrée de mousse de polyuréthane CMHR ignifuge de différentes densités, recouverte de fibre de polyester douce

Tapiserie : disponible dans tous les matériaux de notre livre de finitions ou en COM.

Finitions des pieds : les pieds peuvent être laissés en teinte chêne, noyer, wengé ou noir.

Patins : patins en plastique standard. Patins en feutre disponibles sur demande moyennant supplément.

Nuancier des finitions [+info](#)

COM 140cm / par unité

1 unité 341cm

8 ou plus unités 2679cm

COM seront considérés comme G2



38,9kg

52,7 kg
0,98 m³